

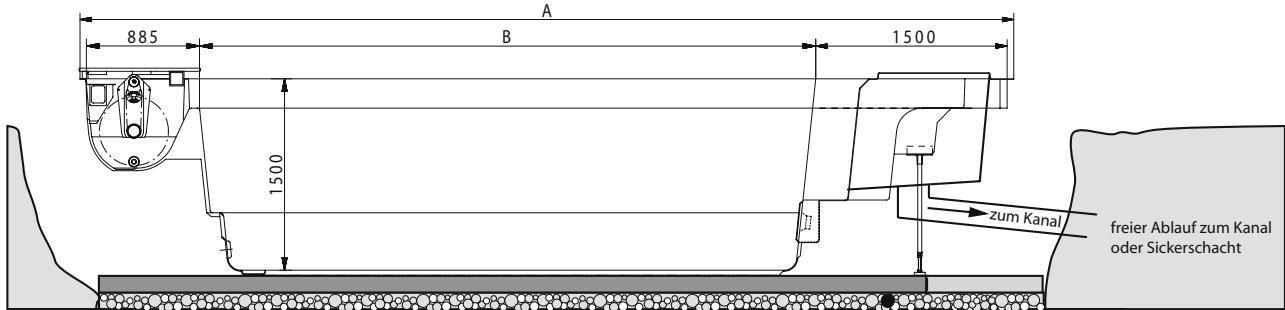


Anschluss des Unterbauschachtes

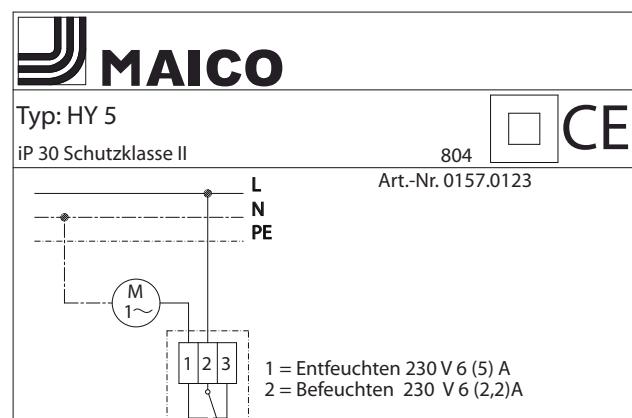

1. Unterbauschäfte sind in der Serie nicht wasserdicht. Wenn Grundwasser über Niveau des Schachtbodens zu befürchten ist, bitte eine druckwasser-dichte Ausführung (gegen Aufpreis) im Werk anfragen.
2. Schachtentwässerung anschliessen. Darauf achten, dass ggf. mehrere Abläufe zusammen geführt werden und ein Geruchsverschluss bauseits installiert wird.
3. Lüfter und Hygrostat anschliessen. Hygrostat auf 65 % einstellen. Der Lüfter muss auch im Winter laufen, wenn die Schwimmbadanlage abgeschaltet ist.
4. Vor der Umplattierung den Schachtdeckel auflegen. Zwischen Randplatte und Deckel ausreichend Platz lassen für Regenablauf, Reinigung und zur Bewegung des Deckels.

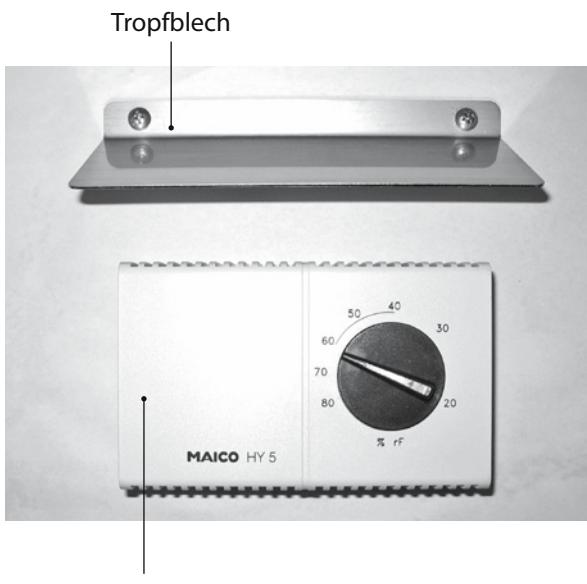

Hygrostat

Kanalanschluss

Serienmäßig sind unsere Unterbauschächte mit einer Schachtentleerung (Klebemuffe d 50) ausgestattet.

Ausnahme: Schwimmbecken mit Brausewannen und/oder im Technikschacht installierter Filtertechnik sind zusätzlich mit einem Kanalanschluss DN 100 mit Dreifachverteiler d 50 ausgestattet.

Geruchsverschluss jeweils bauseits.

