

Datenblatt Whirlpools mit Überflutungsrinne

private Nutzung
Quenta 255

Stand 09/10

Ausschreibungstext

Selbsttragender quadratischer Whirlpool aus tiefgezogenem Sanitäracryl, mit Fiberglas verstärkt und mit PU-Hartschaum rundum isoliert.

Justierbares Trägergestell serienmäßig.

Umlaufende Sitzbank und Treppenstufe mit profilierter Oberfläche.

Überflutungsrinne ebenfalls aus Sanitäracryl mit Fiberglas verstärkt, in einem Stück mit dem Whirlpool gefertigt, rundumlaufend mit untergebauten Verstärkungsstreben.

Rinnenabdeckrost aus PVC, weiß. Rinnenboden zur schnelleren Entwässerung und Spülung mit Gefälle zum Ablaufstutzen.

Serienmäßig 2 Abläufe d 125 aus PVC.

Einbauteile:

- 1 Unterwasserscheinwerfer 50 W-12 V
- 2 Luftsprudelsitze
- 6 Superjets
- 10 + 2 Microjets
- 1 Multi-Masterjet
- 4 Multijets
- 2 Turbojets
- 1 Springquelldüse
- 2 Luftregler
- 2 Jet Controls


Alle Einbauteile eingebaut und vorverrohrt.

Anschlüsse:

- Luft: 2 x PVC Klebemuffe d 50, 1 x d 20
- Filter: Reinwasser 1 x PVC Klebemuffe d 63
- 2 Rinnenabläufe PVC Klebemuffe d 125
- Massagepumpe: 2 PVC Klebemuffen d 63
- 2 Ansaugsets aus PVC Klebemuffe d 50

Kenndaten

Breite/Länge über alles	cm:	255 x 255
Wassertiefe	cm:	78
Wasserinhalt/Füllmenge	ltr.:	2.125
Gewicht ohne Einbauteile	kg:	185

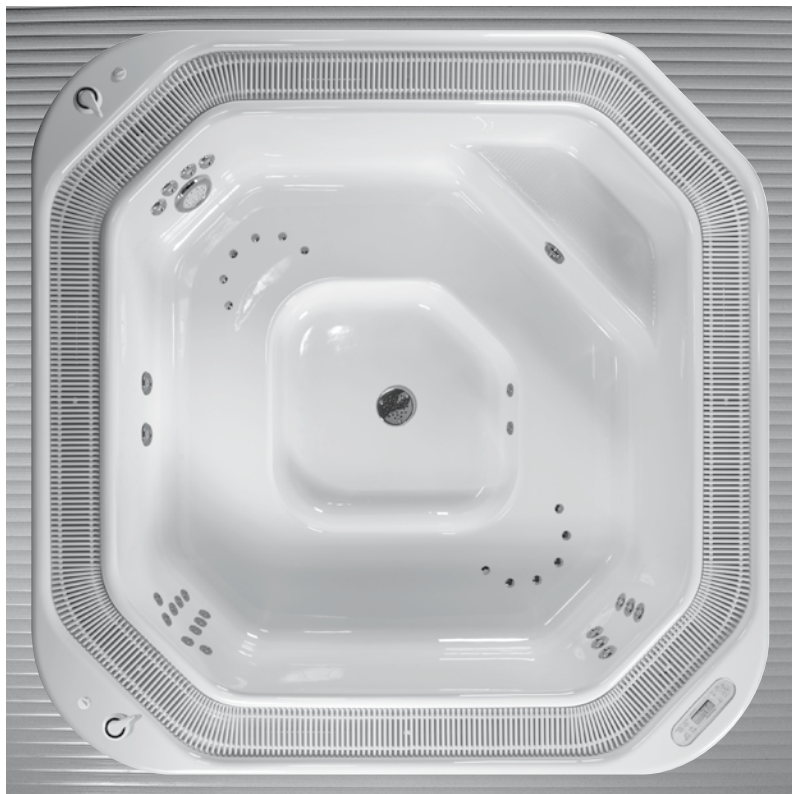

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

RivieraPool®

