

Ausschreibungstext

Selbsttragender, achteckiger Whirlpool aus tiefgezogenem Sanitäracryl, mit Fiberglas verstärkt und mit PU-Schaum rundum isoliert. Justierbares Trägergestell serienmäßig.

Umlaufende Sitzbank mit 7 Sitzplätzen.
2 Treppenstufen in einer Stirnseite mit profiliertem Oberfläche.

Luftkanalsystem, mit Luftdüsen aus ABS in Boden- und Sitzflächen, vollständig entleerbar durch Gefälle zum Anschlussstutzen.

Anzahl der Luftdüsen: 77

Düsenbohrung: 3 mm, am Boden 4 mm

Luftanschluss: PVC-Klebemuffe d 63



Kenndaten

Breite/Länge über alles	cm: 193/293
Lichte Tiefe	cm: 83
Wassertiefe	cm: 72
Füllmenge	ltr.: 1.710
Gewicht ohne Einbauteile	kg: 185

Ausrüstungs-Empfehlung

1. Zubehörpaket Jet Pak 50 EL Luxe

a) Maschinensatz mit Motorgebläse Mistraluxe

b) Armaturensatz bestehend aus:

- Minijet-Sechsfacheinlauf mit 2 Luftreglern,
- Bodenablauf Wd 90° - R 1 1/2" mit haarfangsicherem Abdecksieb,
- Flachskimmer Wd 90° - R 1 1/2"
- 1 Kleinscheinwerfer 50 W - 12 V


2. Einlaufmuschel Wd 90° - R 1 1/2"

3. Überlaufmuschel Wd 90° - R 1 1/2"

4. Isolierplane aus 5 mm Schaum, gefalzt.

Hinweis

Luftkanal-Entleerungshahn sowie wasserabsperrende Rohrschleife bauseits.

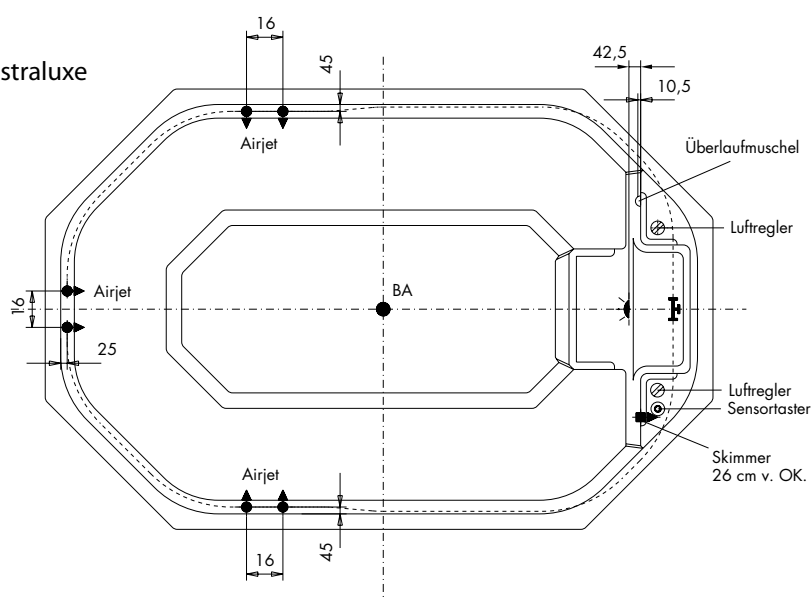


Standard-Positionen für Einbauteile

Datenblatt private Whirlpools

Stand 08/10

Octagon 295 K

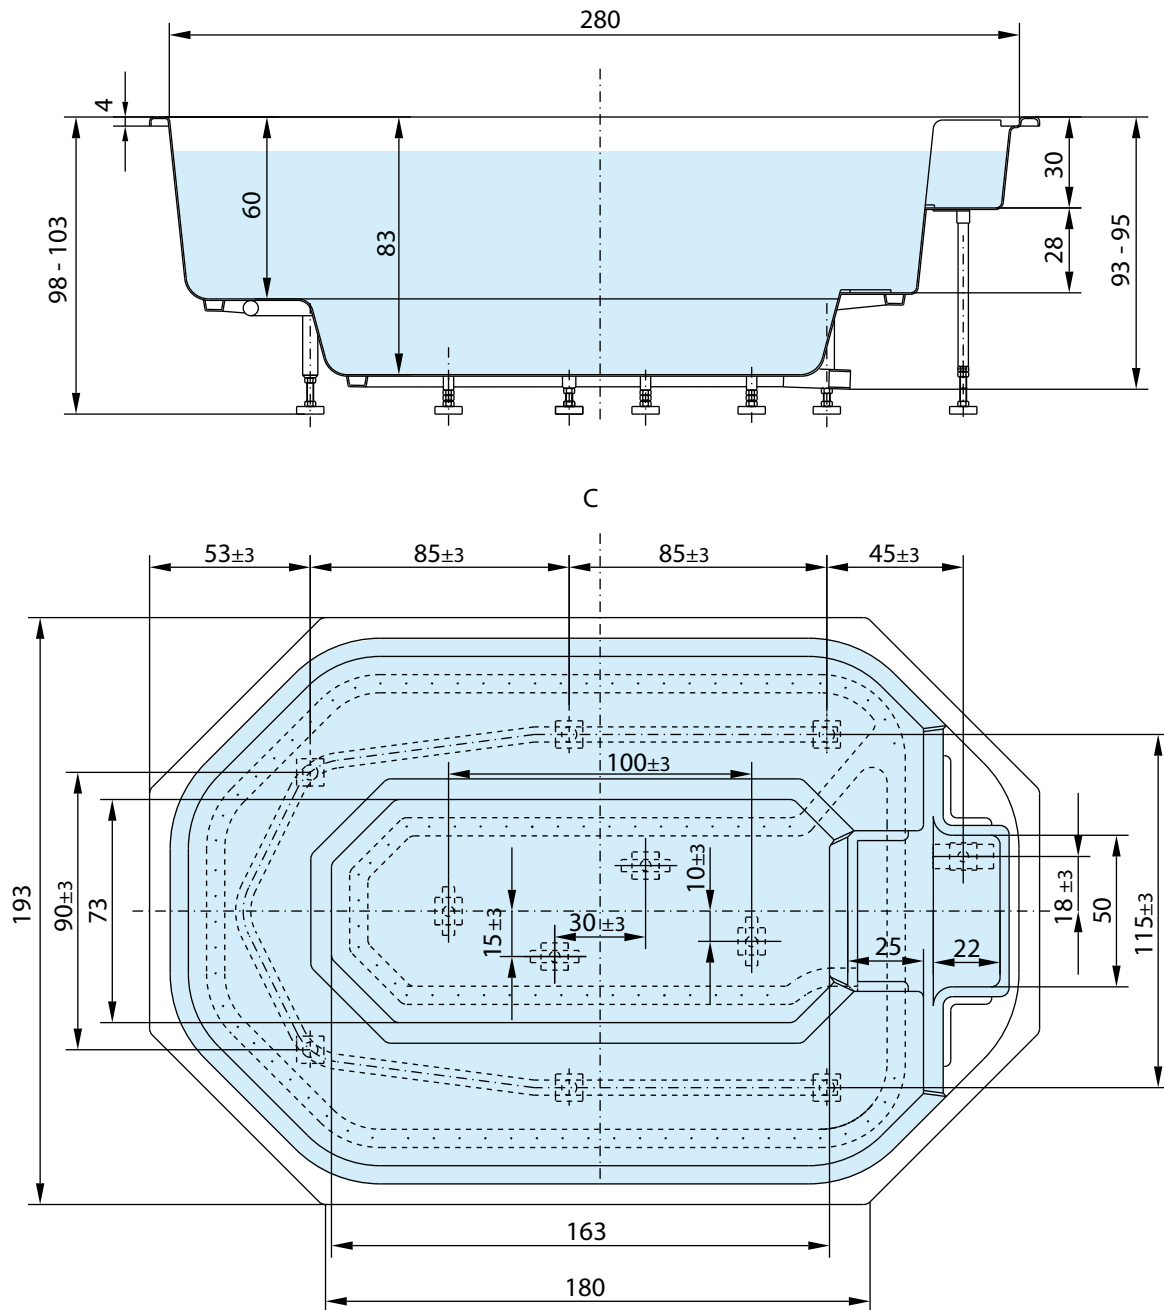

Maßtoleranz nach EN 198: -10/+5mm

Maßstab 1:25

RivieraPool®